

## Popis zboží/obrázky produktu



## Popis

## Materiál:

Pouzdro z vysoce pevného hliníku.  
Upínací rameno z oceli.

## Provedení:

Upínací rameno brynýrováno.


## Upozornění:

Miniupínač se vyznačuje zejména svými malými rozměry, přesností polohování upínacího ramena a svou lehkou konstrukcí. Miniupínače jsou absolutně samosvorné. I když přestane působit tlak, je bezpečně zaručena upínací síla, jelikož díky integrované lomené páce na upínacím ramenu je s rezervou překonána poloha mrtvého bodu. Díky trvalému mazání a speciálním ložiskovým pouzdrům jsou miniupínače bezúdržbové. Lze je provozovat se suchým vzduchem neobsahujícím olej.

## Na vyžádání:


Upínací rameno bez otvorů.

## Výkresy

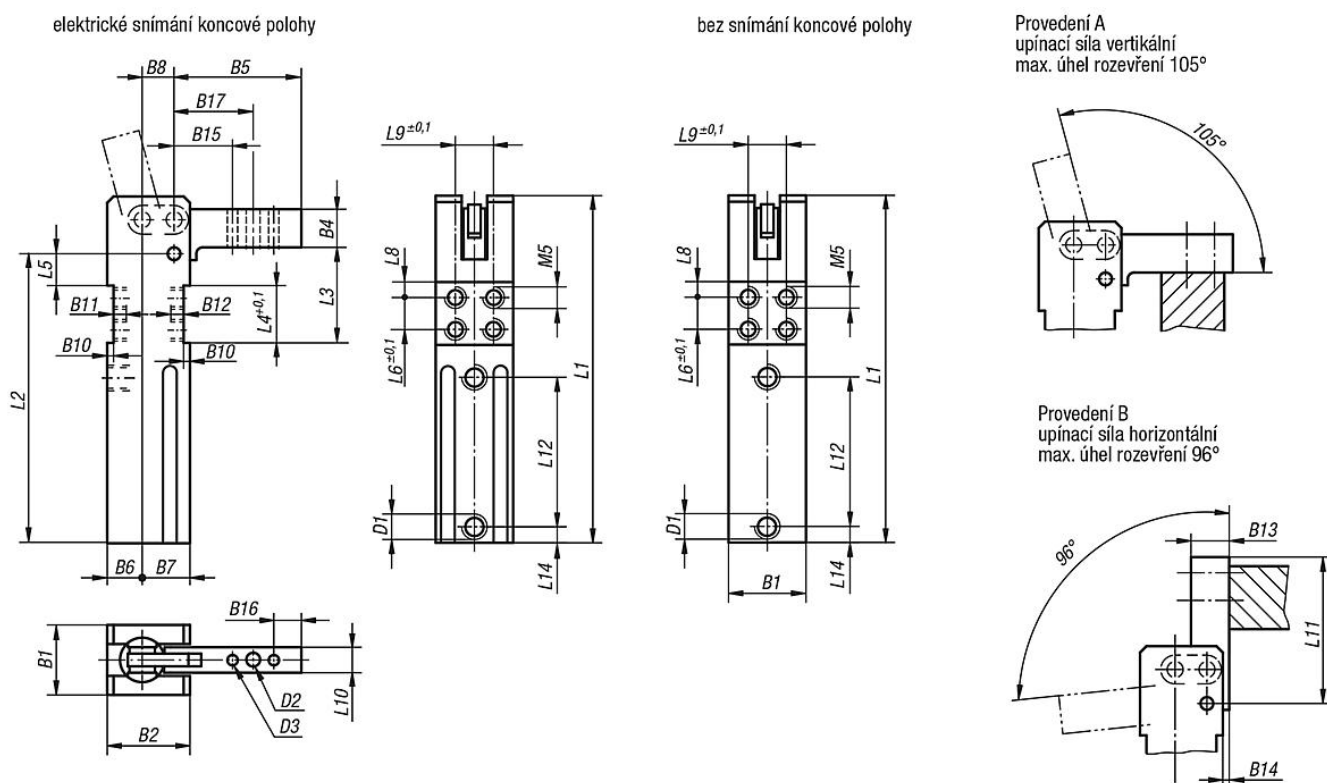

## Výkresy

Schéma elektrického zapojení

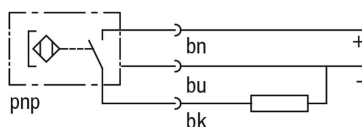

Druh připojení	PICO
Provozní napětí (V)	10...30 VDC
Zbytkové zvlnění (%)	≤ 10
Spotřeba vlastního proudu (mA)	≤ 2,0
Trvalý proud (mA)	≤ 120
Spínací hystereze (mm)	≤ 1
Indikace stavu sepnutí	LED
Dovol. teplota okolí (°C)	-25...+70
Elektrické krytí (DIN 40 050)	IP 67

## Přehled zboží

## Miniupínače s elektrickým snímáním koncové polohy (magnetický spínač)

Objednací číslo Provedení A	Objednací číslo Provedení B	Velikost	Upínací moment Nm při 5 barech	Přídžovací moment Nm	Provozní tlak v barech vzduch bez oleje	Maximální tlak v barech vzduch bez oleje	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B10	B11	B12	B13	B14
05650-0500111	05650-0500121	2	8	25	5	6	26	32	15	50	14	18	12	2,5	5	7	12	2
05650-0900111	05650-0900121	3	15	54	5	6	30	39	18	60	17	22	15	3	6	8	16	3
05650-1000111	05650-1000121	4	25	75	5	6	35	45	22	75	20	25	18	4	6	8	18	4

Objednací číslo Provedení A	Objednací číslo Provedení B	Velikost	B15	B16	B17	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14
05650-0500111	05650-0500121	2	28	6	36	M5	5,5	4	123	96	27,5	20	7,5	10	5	16	10	50	57	12
05650-0900111	05650-0900121	3	32	8	42	G 1/8	6,5	5	158	120	40	25	14	15	5	20	12	60	69	15
05650-1000111	05650-1000121	4	40	10	52,5	G 1/8	8,5	6	182	136	47	28	17	18	5	25	16	75	80	17,5

## Miniupínače bez snímání koncové polohy

Objednací číslo Provedení A	Objednací číslo Provedení B	Velikost	Upínací moment Nm při 5 barech	Přídžovací moment Nm	Provozní tlak v barech vzduch bez oleje	Maximální tlak v barech vzduch bez oleje	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B10	B11	B12	B13	B14
05650-0500411	05650-0500421	2	8	25	5	6	26	32	15	50	14	18	12	2,5	5	7	12	2
05650-0900411	05650-0900421	3	15	54	5	6	30	39	18	60	17	22	15	3	6	8	16	3
05650-1000411	05650-1000421	4	25	75	5	6	35	45	22	75	20	25	18	4	6	8	18	4

Objednací číslo Provedení A	Objednací číslo Provedení B	Velikost	B15	B16	B17	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14
05650-0500411	05650-0500421	2	28	6	36	M5	5,5	4	123	96	27,5	20	7,5	10	5	16	10	50	57	12
05650-0900411	05650-0900421	3	32	8	42	G 1/8	6,5	5	158	120	40	25	14	15	5	20	12	60	69	15
05650-1000411	05650-1000421	4	40	10	52,5	G 1/8	8,5	6	182	136	47	28	17	18	5	25	16	75	80	17,5