

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení:

předběžně protaženo.

Pokyny k objednání:

Obsah obalové jednotky: 5 metrů s lichým počtem článků. Oboustranně zakončeno vnitřním článkem. Spojovací články je třeba objednat samostatně.

Upozornění:

Válečkové řetězy evropské konstrukce podle DIN ISO 606 s projmutými lamelami (ISO č. 06 s přímými lamelami). Všechny řetězy jsou předběžně protaženy.

Nemazáno, řetězy je nutné podle způsobu použití namazat.

Válečkové řetězy z nerezové oceli poskytují velmi dobrou antikorozi ochranu a dobrou chemickou odolnost. Mohou být používány tam, kde se vyskytuje voda a vysoké teploty.


B7 = maximální hodnota pro závěrné články.

Rozteč = PxB1

Pracovní teplota

-20 °C až +400 °C.

Výkresy

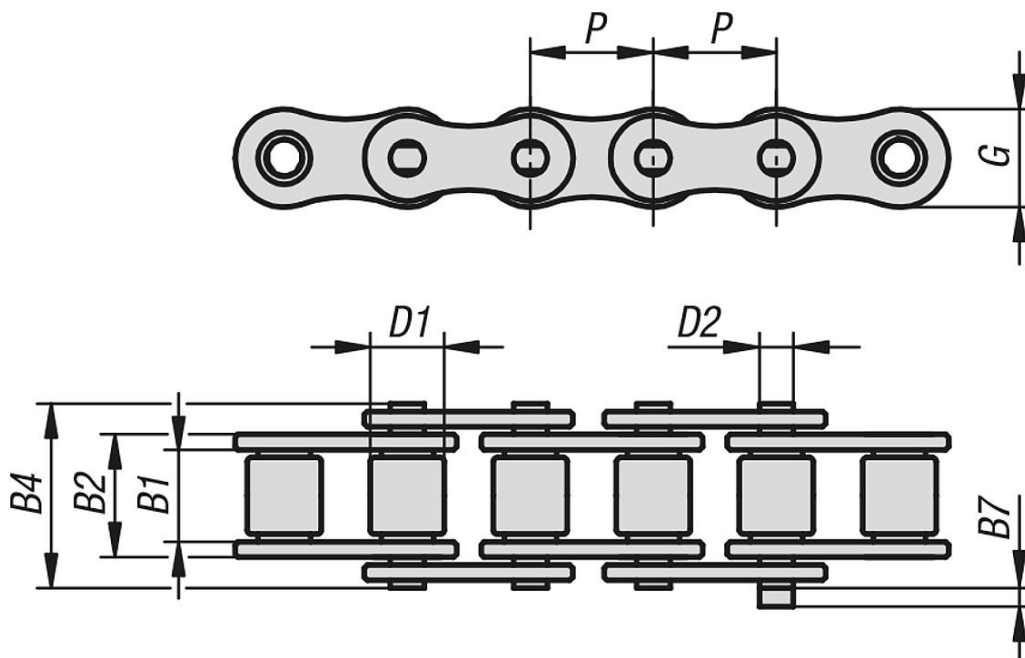

Přehled zboží

Objednací číslo	Č. ISO	Dělení stupnice palce	Dělení stupnice mm	B2	B4	B7	D1	D2	G	~L	Počet článků	Síla na mezi pevnosti F min. kN
22212-0380732525	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	8,53	13,5	3,3	6,35	3,28	8,26	5000	525	6,6
22212-0120516393	08 B-1	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	11,3	17	3,9	8,51	4,45	11,81	5000	393	12

Přehled zboží

Objednací číslo	Č. ISO	Dělení stupnice palce	Dělení stupnice mm	B2	B4	B7	D1	D2	G	~L	Počet článků	Síla na mezi F min. kN
22212-0580308315	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13,28	19,6	4,1	10,16	5,08	14,73	5000	315	15
22212-0340716263	12 B-1	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	15,62	22,7	4,6	12,07	5,72	16,13	5000	263	17
22212-1001702197	16 B-1	1 x 17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	36,1	5,4	15,88	8,28	21,08	5000	197	40