


Popis zboží/obrázky produktu

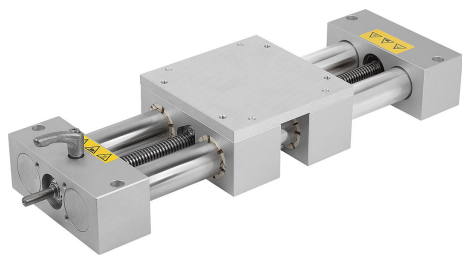

Popis

Materiál:

Pouzdro z hliníku.

Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.

Ocelové vřeteno s trapézovým závitem.

Upozornění:

Dvoutrubkové jednotky lineárního vedení lze ovládat manuálně nebo elektricky.

Jednotky lze z důvodu jejich krátké doby zapnutí denně několikrát přestavovat malou rychlostí a s vysokou stabilitou. Šířkové, délkové a výškové přestavení je možné.


Pracovní teplota

Rozsah teplotních hodnot 0 °C až +60 °C

Na vyžádání:

Další délky.

Výkresy

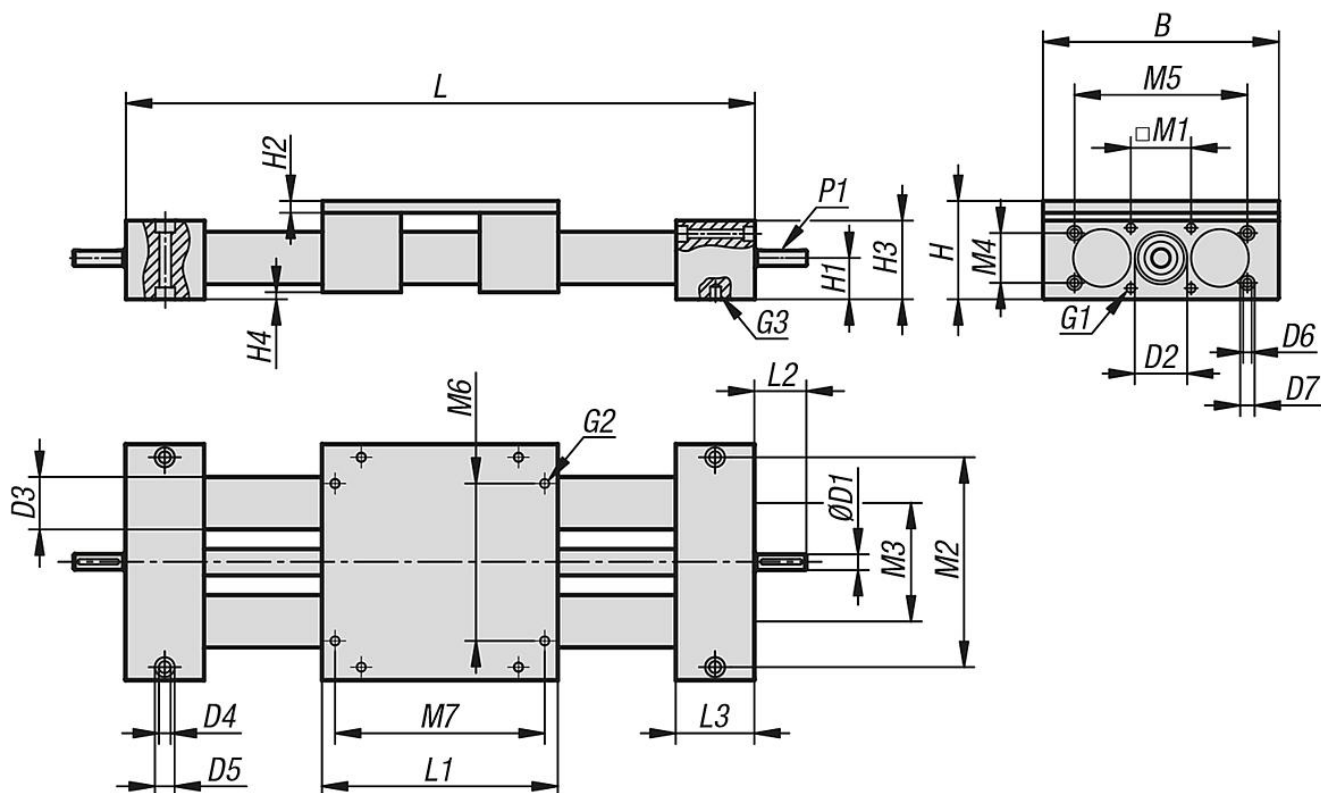

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Vřeteno	Zdvih S	B	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	G1	G2	G3
21250-01-030X500	s kluzným ložiskem	Tr 14x3	270	130	8	30H8	30	7	11	-	-	M6	M6	M6
21250-01-030X800	s kluzným ložiskem	Tr 14x3	570	130	8	30H8	30	7	11	-	-	M6	M6	M6
21250-01-130X500	s kuličkovým ložiskem	Tr 14x3	270	130	8	30H8	30	7	11	-	-	M6	M6	M6
21250-01-130X800	s kuličkovým ložiskem	Tr 14x3	570	130	8	30H8	30	7	11	-	-	M6	M6	M6
21250-01-040X500	s kluzným ložiskem	Tr 20x4	200	180	12	40H8	40	9	15	6,5	11	M8	M8	M8
21250-01-040X800	s kluzným ložiskem	Tr 20x4	500	180	12	40H8	40	9	15	6,5	11	M8	M8	M8
21250-01-040X1000	s kluzným ložiskem	Tr 20x4	700	180	12	40H8	40	9	15	6,5	11	M8	M8	M8

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Vřeteno	Zdvih S	B	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	G1	G2	G3
21250-01-140X500	s kuličkovým ložiskem	Tr 20x4	200	180	12	40H8	40	9	15	6,5	11	M8	M8	M8
21250-01-140X800	s kuličkovým ložiskem	Tr 20x4	500	180	12	40H8	40	9	15	6,5	11	M8	M8	M8
21250-01-140X1000	s kuličkovým ložiskem	Tr 20x4	700	180	12	40H8	40	9	15	6,5	11	M8	M8	M8

Objednáací číslo	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	P1
21250-01-030X500	64	27	10	52	2	500	130	26	50	40x30	114,5	70	-	-	80	114	2x2x20
21250-01-030X800	64	27	10	52	2	800	130	26	50	40x30	114,5	70	-	-	80	114	2x2x20
21250-01-130X500	64	27	10	52	2	500	130	26	50	40x30	114,5	70	-	-	80	114	2x2x20
21250-01-130X800	64	27	10	52	2	800	130	26	50	40x30	114,5	70	-	-	80	114	2x2x20
21250-01-040X500	75	31,5	12	60	3	500	180	38	60	46	160	90	38	132	120	160	4x4x32
21250-01-040X800	75	31,5	12	60	3	800	180	38	60	46	160	90	38	132	120	160	4x4x32
21250-01-040X1000	75	31,5	12	60	3	1000	180	38	60	46	160	90	38	132	120	160	4x4x32
21250-01-140X500	75	31,5	12	60	3	500	180	38	60	46	160	90	38	132	120	160	4x4x32
21250-01-140X800	75	31,5	12	60	3	800	180	38	60	46	160	90	38	132	120	160	4x4x32
21250-01-140X1000	75	31,5	12	60	3	1000	180	38	60	46	160	90	38	132	120	160	4x4x32