

Aretační čepy krátké provedení

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.0718.
Aretační kolík 1.4305.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hříbovitého tvaru: tmavošedý termoplast.

Provedení:

Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.

Upozornění:


Tento výrobek je levnou alternativou ke stávajícím aretačním čepům. Vhodný je pro použití, kde není požadována velká přesnost.
Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.

Na vyžádání:


Nestandardní provedení.

Výkresy


Provedení A
bez aretační drážky,
bez protimatice

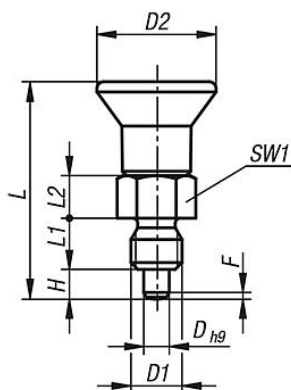


Provedení B
bez aretační drážky,
s protimaticí

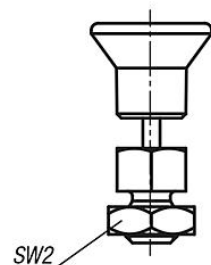

Provedení C
s aretační drážkou,
bez protimatice



Provedení D
s aretační drážkou,
s protimaticí

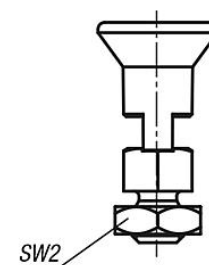

Přehled zboží

Aretační čepy krátké provedení

Přehled zboží

Aretační čepy, krátké provedení, ocelové, aretační kolík nekalený

Objednáací číslo Provedení A	Objednáací číslo Provedení B	Objednáací číslo Provedení C	Objednáací číslo Provedení D	D	D1	D2	L	L1	L2	H	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Utahovací moment max. Nm
K0748.01903060	K0748.02903060	K0748.03903060	K0748.04903060	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	-/10/-/10	0,8	3,5	8	2
K0748.01004080	K0748.02004080	K0748.03004080	K0748.04004080	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	-/13/-/13	1	3,5	9	2
K0748.01105100	K0748.02105100	K0748.03105100	K0748.04105100	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	-/17/-/17	1,3	6	12	7
K0748.01206120	K0748.02206120	K0748.03206120	K0748.04206120	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	-/19/-/19	1,8	6	12	15
K0748.01308160	K0748.02308160	K0748.03308160	K0748.04308160	8	M16	33	54	12	10	8	19	-/24/-/24	2,3	6	13	20

Aretační čepy, krátké provedení, nerezové, aretační kolík nekalený

Objednáací číslo Provedení A	Objednáací číslo Provedení B	Objednáací číslo Provedení C	Objednáací číslo Provedení D	D	D1	D2	L	L1	L2	H	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Utahovací moment max. Nm
K0748.11903060	K0748.12903060	K0748.13903060	K0748.14903060	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	-/10/-/10	0,8	3,5	8	2
K0748.11004080	K0748.12004080	K0748.13004080	K0748.14004080	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	-/13/-/13	1	3,5	9	2
K0748.11105100	K0748.12105100	K0748.13105100	K0748.14105100	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	-/17/-/17	1,3	6	12	7
K0748.11206120	K0748.12206120	K0748.13206120	K0748.14206120	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	-/19/-/19	1,8	6	12	15
K0748.11308160	K0748.12308160	K0748.13308160	K0748.14308160	8	M16	33	54	12	10	8	19	-/24/-/24	2,3	6	13	20