

## Základna na suchý zip s páskou na suchý zip, pro hliníkové profily

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Základna z polyamidu vyztužená skelnými vlákny.  
Základna z polypropylenu.

#### Provedení:

Základna černá, samozhášecí podle UL94-V0.  
Páska na suchý zip černá, samozhášecí podle UL94-V2.


#### Upozornění:

Základna se suchým zipem slouží jako instalační pomůcka pro šetrné upevnění kabelů, vodičů a hadic. Základna je již osazena suchým zipem. Pásku se suchým zipem lze odebrat a zavést bez použití nářadí. Pásku se suchým zipem lze stokrát otevřít a zavřít.

Základna se suchým zipem je vhodná pro přímou montáž na hliníkové profily.

Základnu lze pomocí upínací patky namontovat do drážky hliníkových profilů bez použití nářadí. Základnu lze namontovat příčně nebo rovnoběžně s drážkou profilu otočením o 45°.

### Výkresy

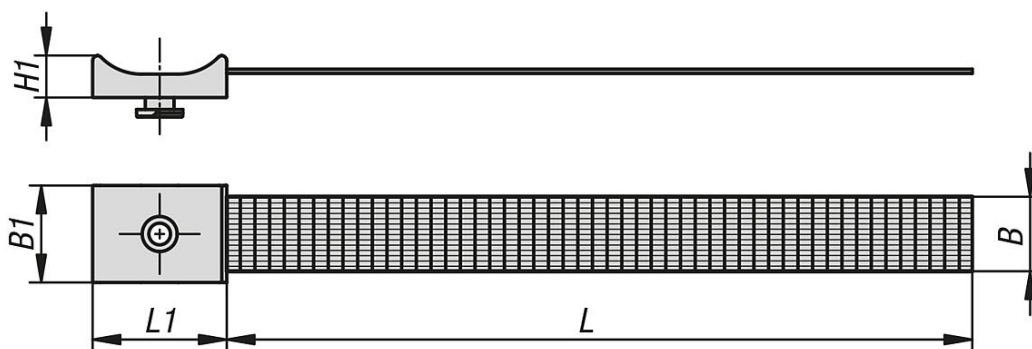

### Přehled zboží

#### Základna na suchý zip s páskou na suchý zip, pro hliníkové profily

Objednací číslo	Profil	B	B1	H1	L	L1	Šířka drážky	Rozsah sevření mm
K2150.10810150	I	10	15	15,4	150	19	8	4-20

## Základna na suchý zip s páskou na suchý zip, pro hliníkové profily

### Přehled zboží

Objednáací číslo	Profil	B	B1	H1	L	L1	Šířka drážky	Rozsah sevření mm
K2150.10820180	I	20	26	18,1	180	29	8	8-35
K2150.10820200	I	20	26	18,5	200	36	8	10-60
K2150.20810150	B	10	15	13,8	150	19	8	4-20
K2150.20820180	B	20	26	17	180	29	8	8-35
K2150.20820200	B	20	26	17,1	200	36	8	10-60
K2150.21010150	B	10	15	17,7	150	19	10	4-20
K2150.21020180	B	20	26	20,9	180	29	10	8-35
K2150.21020200	B	20	26	21	200	36	10	10-60