

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Čep kuličkového vedení z cementační oceli 1.7139.

Provedení:


cementováno a kaleno.

Upozornění:


Kuličkové vodící čepy z oceli jsou ideální volbou pro přesné vedení při výrobě nástrojů a forem i v náročných výrobních procesech. Tyto vysoce kvalitní vodící čepy byly speciálně vyvinuty pro zajištění maximální přesnosti, stability a trvanlivosti.

Díky integrovanému nákržku představují šrouby kulového vedení optimální základ pro montáž kulových vodících jednotek. Nákržek umožňuje přesné a bezpečné vyrovnání jednotky, což vede k plynulému pohybu a spolehlivému vedení nástrojů a forem.

Princip 3+1 zajišťuje správné sestavení obou polovin formy. Jsou instalovány 3 vodící prvky s větším průměrem a 1 vodící prvek s menším průměrem.

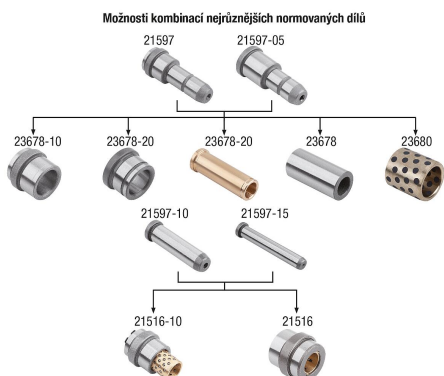

Výkresy

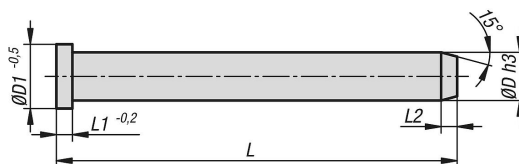

Přehled zboží

Objednací číslo	D	D1	L	L1	L2
21597-15-12080	12	16	80	4	4
21597-15-12100	12	16	100	4	4
21597-15-12120	12	16	120	4	4
21597-15-12140	12	16	140	4	4
21597-15-18080	18	22	80	6	7
21597-15-18100	18	22	100	6	7
21597-15-18120	18	22	120	6	7
21597-15-18140	18	22	140	6	7
21597-15-18160	18	22	160	6	7
21597-15-18180	18	22	180	6	7
21597-15-18200	18	22	200	6	7
21597-15-18240	18	22	240	6	7
21597-15-30160	30	36	160	6	7
21597-15-30200	30	36	200	6	7
21597-15-30240	30	36	240	6	7
21597-15-30280	30	36	280	6	7
21597-15-30300	30	36	300	6	7

